

LOKUM KAZANI

CAS – TDR /100

CAS – TDR /200



Giriş

Bu tasarımıyla, üretim kapasitenizi arttırmak ve eşsiz lezzetler için en uygun sistemi sunuyoruz. Etkin bir üretim süreci ile şık görünümlü, eşsiz lezzetler elde etmenizi garanti ediyoruz.

Uygun hızla çalışan karıştırıcı sayesinde, tank içinde kolaylıkla homojen bir karışım elde edebilirsiniz. Karıştırıcı uç kısmında bulunan kürek tank cidarlarını düzgün bir şekilde süpürerek çalışır. Sistem ful otomatiktir ve sıcaklık, hız, dönüş yönü gibi tüm fonksiyonlar operatör tarafından kontrol paneli üzerinde rahatlıkla kontrol edilebilir.

Makina son derece emniyeti çalışma şartlarını oluşturur; tank döndürme sistemi bir emniyet mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma ile makina çalışırken tank döndürme sistemi devre dışı bırakılır. Tank döndürme sistemi ancak, kürek sökülüp, karıştırıcı başlığı yana döndürüldüğünde çalışabilir.

Teknik özellikler

- 100 kg and 200 kg lık kapasite opsiyonları,
- İsteğe bağlı elektrikli, gazlı ya da kızgın yağlı ısıtma sistemi,
- Paslanmaz alaşımlı sac ya da gıda üretimine uygun malzemeden imal edilmiş gövde,
- Hız kontrol sistemi ve iki yönde çalışabilme özelliği,
- Hidrolik kumandalı tank döndürme sistemi (Sistem powerpack kullanır).
- Kolay sökülür takılır iki parçalı kürek mekanizması,
- Alt kısmında bulunan dört adet tekerlek sayesinde kolay taşınabilir,
- Elektriksel özellikleri:



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KIZGIN YAĞLI LOKUM KAZANI

CAS – TDR /100

CAS – TDR /200



Teknik özellikler

- 100 kg kapasitelidir.
- Tamamen paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Kazan Devirme Sistemi motor-redüktör grubu ile çalışır
- Kumanda malzemeleri tümüyle SİEMENS kullanılmıştır
- İstenir ise brülör uygulanabilir (Standart olarak brülör uygulanmaz.).
- Karıştırma sistemi hız kontrol ünitesi vardır ve 20/60 d/d arası potansiyometre ile çalışır.
- Her iki tarafa isteğe bağlı çift yönlü çalışmaktadır.
- Isı transfer yağlı ve rezistansla çalışır.
- Rezistans Kapasitesi 14kW olarak belirlenmiştir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

LOKUM KESME MAKİNASI

CAS – LKM



Teknik özellikler

- Tam otomatik.
- Manuel kesim – otomatik kesim opsiyonları.
- Dijital Kontrol Ünitesi.
- Ayarlanabilir Kesim Boyları.
- Paslanmaz gövde.
- Kesim alanını korumaya alan Koruma Paneli (Koruma perdesi kaldırılırsa makina otomatik olarak stop etmektedir.)
- Kesim ölçülerinin mm düzeyinde ayarlanabilme özelliği.
- 0,5 mm ile 70 mm arası kesim.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PLC li LOKUM KESME MAKİNASI

CAS – PLKM



Teknik özellikler

- Makina tam otomatiktir.
- PLC Sistemli ve servo motorludur.
- 1,2 kW elk. motoru,
- Manuel kesim – otomatik kesim opsiyonları bulunmaktadır.
- Kesim boyları dijital kontrol ünitesinde ayarlanabilmektedir.
- Gövde tümüyle paslanmaz alaşımlıdır.
- Koruma paneline sahiptir, kesim esnasında kesim alanını korumaya almıştır. Koruma perdesi kaldırılırsa makine otomatik olarak stop etmektedir.
- Makina tablasında kesim ölçüsü mm düzeyinde ayarlanabilmektedir.
- 1 mm ile 300 mm arası kesim yapabilmektedir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PUDRA ŞEKERİ MAKİNASI

CAS – PDM

Teknik özellikler

- Makine gövdesi tamamen paslanmaz alaşımlı sacdan mamuldür.
- Ana haznesi 150 kg kapasiteye sahiptir.
- Pudra şekeri ayarı ana haznede bulunan kelebek sistemi ile yapılmaktadır ve bu sistemle 050 mikron kalınlığa kadar inceltir.
- 1 adet 2 HP ve 3650 d/d kapasiteli elektrik motoru ve start – stop devre sistemi bulunur.
- Ana hazne içerisinde elek sistemi mevcut olup kapasitesi 50 – 70 kg dır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PUDRA DEĞİRMENİ

CAS – PDMX

Teknik özellikler

- Ölçüler: 1000 mm x 800 mm
- Makine gövdesi tamamen paslanmaz alaşımlı sacdan mamuldür.
- Ana haznesi 100 kg kapasiteye sahiptir.
- Pudra şekeri ayarı, ana haznede bulunan kelebek sistemi ile yapılmaktadır ve bu sistemle 50 mikron kalınlığa kadar inceltir.
- 1 adet 4 kW ve 3000 d/d kapasiteli elektrik motoru ve start – stop devre sistemi bulunur.
- Ana hazne içerisinde elek sistemi mevcut olup kapasitesi 120 – 180 kg dır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KAYNATMA KAZANI

CAS –

Teknik özellikler

- Kapasite: 400 kg
- Gövde malzemesi: Paslanmaz.
- Kızgın yağlı sistem,
- Tam otomatik.
- Alttan boşaltmalı.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

ÇİKOLATA KAPLAMA MAKİNASI

CAS – CCM



Teknik özellikler

- Tek bantlı olup 2 parçadan oluşur.
- Sistemde 25 kg kapasiteli eritme haznesi mevcuttur.
- Isı kontrollü deposu vardır.
- Makina disk sisteminde çalışır.
- İsteğe göre yalnızca mamul alt, üst ya da komple kaplama yapabilir.
- Üfleme sistemi bulunur; ürün üzerindeki fazla çikolatayı yüzeyden sıyırır.
- Hız kontrolü vardır; istenilen hızda ilerler.
- Kaplama kısmı ana ölçüleri: 400 mm genişlik x 1000 mm uzunluk,
- Kaplama kısmından çıkan ürünler soğutma tüneline girer ve burada soğutulur.
- Tünelde kullanılan soğutma motoru ve evaporator syesinde homojen soğutma sağlanır.
- Soğutma aralığı 0°C – 5°C aralığındadır.
- Soğutma tüneli uzunluğu 5,3 metredir ve komple paslanmazdır.
- Tünel çıkışında mamul el ile toplanır.
- Tünel kapakları el ile açılıp kapanır.
- Makina toplam uzunluğu 6800 mm dir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com


HELVA KESME MAKİNASI

CAS – HCM



Teknik özellikler

- Pneumatic sistemle çalışır,
- Değiştirilebilir bıçak sistemi,
- İstenen ağırlıklarda dilimleme imkanı,
- Tümüyle paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.

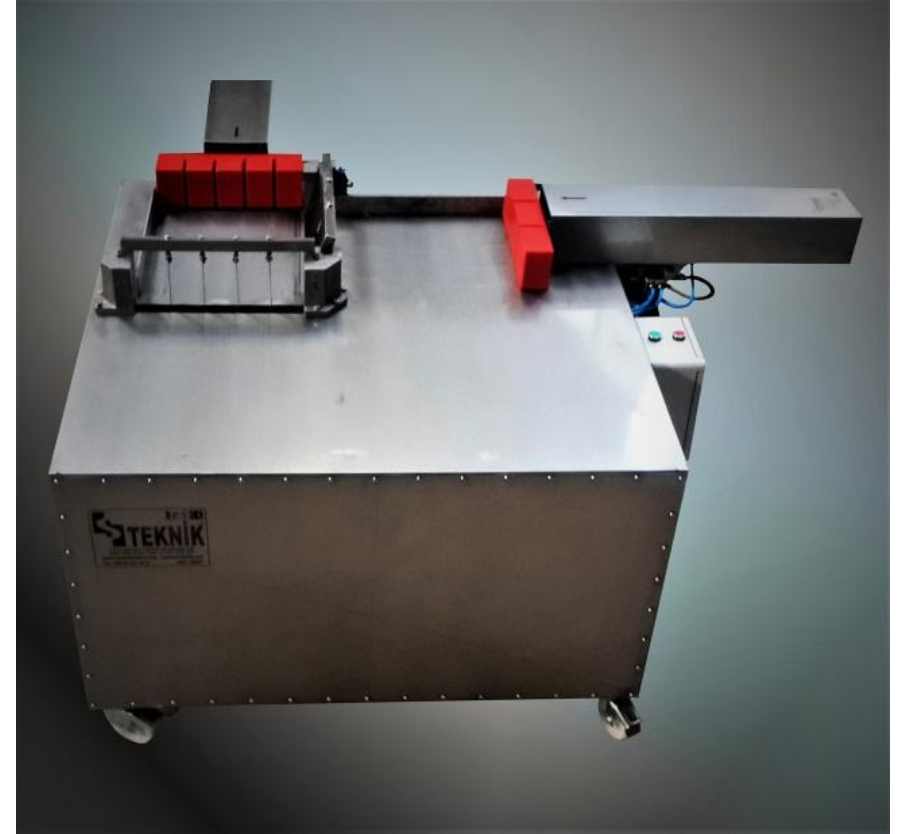

CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

MİKSER

CAS – MX



Teknik Özellikler

- Makine gövdesi tamamen paslanmaz alaşımlı sacdan mamuldür.
- Ana haznesi 150 kg kapasiteye sahiptir.
- Pudra şekeri ayarı ana haznede bulunan kelebek sistemi ile yapılmaktadır ve bu sistemle 050 mikron kalınlığa kadar inceltir.
- 1 adet 2 HP ve 3650 d/d kapasiteli elektrik motoru ve start – stop devre sistemi bulunur.
- Ana hazne içerisinde elek sistemi mevcut olup kapasitesi 50 – 70 kg dır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

TAŞ TAHİN DEĞİRMENİ

CAS – TTD

Teknik Özellikler

- Değirmen çapı 1200 mm dir.
- Makine gövdesi paslanmaz çelik sactan mamuldür.
- Alt taş sabit ayarlamalı; üst taş hareketli aşıklıdır ve ana mil tahriklidir.
- Ağır şart 13/1 oranında redüktör grubu kullanılır.
- Motor – redüktör grubu kayış kasnaklı sistemdir; 4 sıra kayış kullanılır.
- Ana mil sayesinde, alt bölgede, taşın iş bitiminde yapışmasını engellemek için, ana mile alttan ayrı bir motor ve redüktör ile 0 – 5 mm üst taşın yukarıya kalkması sağlanır.
- Bu sistem pano üzerinden, işaretli butonlar sayesinde manuel kumanda ile gerçekleştirilir.
- Mamul çıkışında, ön tahin depolama için 600 mm genişliğinde 900 mm derinliğinde ön depo kısmı bulunur.
- Bu deponun alt bölgesinde 2400 kg/h kapasiteli bir tahin pompası bulunmaktadır. Pompa ile bu bölgeye akan tahin, istenilen başka bir depoya veya alana transfer edilebilir.
- Makine ana motoru 15kW gücündedir.
- Taş kaldırma motor- redüktör grubu, 1,5 kW gücünde, 1/90 oranlı ve 15 d/d dır.
- Ana gövde 100 x 100 x 5 mm çelik konstrüksiyondur.
- 3 basamaklı yan merdiven bulunur.
- Ana motor için kumanda panosunda hız kontrolü vardır. 60 d/d – 120 d/d aralığında çalışmasını sağlamak üzere potansiyometre bulunur.
- Ana mamul girişi 75 kg kapasitelidir.
- Ürün giriş hızı bir kelebek vana sayesinde ayarlanabilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

İKİ KAFALI TAHİN DEĞİRMENİ

CAS – SGS/75



Teknik Özellikler

- 50 – 75 kg/saat kapasite,
- 2 adet öğütücü başlık,
- İstenilen inceliğe öğütme için başlıklardan ayarlama imkanı.
- Komple paslanmaz çelik.
- 2 adet 7,5 kW 3000 d /d öğütücü taş motoru ve 1 adet 0,75 kW transfer pompası,
- Sökülebilir ve temizlenebilir sistem.
- Öğütme sistemi 180 mm çapında özel taşlarla oluşturulmuştur.
- 100 kg kapasiteli ara depo haznesi
- 150 kg kapasiteli ana maul haznesi
- Ana depoda gözetleme camı ve fotosel sistemi.
- Transfer pompası sayesinde, depoda biriken ara mamül bir kez daha inceltmek üzere öğütücü taşlara ya da bitmiş ürün deposuna sevk edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

ÜÇ KAFALI TAHİN DEĞİRMENİ

CAS – SGS/200



Teknik Özellikler

- 200 kg/saat kapasite,
- 3 adet öğütücü başlık,
- İstenilen inceliğe öğütme için başlıklardan ayarlama imkanı.
- Komple paslanmaz çelik.
- 3 adet 7,5 kW 3000 d /d öğütücü taş motoru ve 1 adet 0,75 kW transfer pompası,
- Sökülebilir ve temizlenebilir sistem.
- Öğütme sistemi 180 mm çapında özel taşlarla oluşturulmuştur.
- 100 kg kapasiteli ara depo haznesi
- 150 kg kapasiteli ana maul haznesi
- Ana depoda gözetleme camı ve fotosel sistemi.
- Transfer pompası sayesinde, depoda biriken ara mamül bir kez daha inceltmek üzere öğütücü taşlara ya da bitmiş ürün deposuna sevk edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

BEŞ KAFALI TAHİN DEĞİRMENİ

CAS – SGS/350



Teknik Özellikler

- 350 kg/saat kapasite
- Komple paslanmaz çelik.
- 5 adet öğütücü başlık,
- 5 adet 7,5 kW 3000 d /d öğütücü taş motoru ve 1 adet 0,75 kW transfer pompası,
- İstenilen inceliğe öğütme için başlıklardan ayarlama imkanı,
- Öğütme sistemi 180 mm çapında özel taşlarla oluşturulmuştur,
- Sökülebilir ve temizlenebilir sistem,
- 100 kg kapasiteli ara depo haznesi,
- 150 kg kapasiteli ana mamul haznesi,
- Ana depoda gözetleme camı ve fotosel sistemi.
- Transfer pompası sayesinde, depoda biriken ara mamül bir kez daha inceltmek üzere öğütücü taşlara ya da bitmiş ürün deposuna sevk edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM KAVURMA MAKİNASI

CAS – SRS



Teknik Özellikler

- 350/400 kg çalışma kapasitesi.
- Isıtma sistemi isteğe bağlı olarak doğal gaz ya da LPG ile çalışabilir.
- Otomatik kendiliğinden tahliye sistemi.
- Dijital panelden ayarlanabilen Isı Kontrol Sistemi,
- Hız kontrol sistemi sayesinde, makina dönüş yönü ayarlanabilir. .
- Otomatik ürün boşaltma sistemi.
- Buharı emen fan sistemi.
- 304 Paslanmaz dış gövde; fırın gövdesi St 37 A1.
- +2/-2 °C brülör çalışma aralığı.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

OTOMATİK DOLUM MAKİNASI

CAS – ODM



Teknik özellikler

- Paslanmaz alaşımlı gövde,
- 150 gr ile 2000 gr arası dolum kapasitesi,
- Nozul damlama sistemi bulunur.
- Kapasitörlü bir makine olup servolu kapasitör motoruna sahiptir
- 7" dokunmatik ekran,
- Kumanda panosundaki 7" dokunmatik ekrandan istenilen gramaj yazılır ve otomatik olarak bu gramajda dolum yapar.
- Günülik kapasitesi (nozul başına ortalama 500 gram) 2 tondur.
- Ana haznesi 100 kg ısıtma sisteminde deposu mevcuttur
- 1 kW ve 0,75 kW olmak üzere iki adet motor vardır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM ELEME MAKİNASI

CAS – SSM



Teknik Özellikler

- Elek sistem üç seviyeden oluşur.
- 304 kalite malzemeden, Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Sökülebilir ve kolaylıkla temizlenebilir.
- İki vibrasyon motoru vardır.
- İlk seviye ana ürün deposudur; ikincisi ilk elek ve sonuncusu susam kepeklerinin uzaklaştırıldığı yerdir.
- Kapasitesi 400 kg/h tir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM KABUK SOYMA MAKİNASI

CAS – SPS



Teknik Özellikler

- Kapasitesi 20 dakikada 350 – 400 kg dır.
- İki kolludur..
- 70 d/d motor – redüktör grubu bulunur.
- Boşaltma kapağı tank yüksekliğine göre ayarlanabilir..
- 304 kalite malzemeden, Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Ölçüleri: 1800 mm (L) x 1800 mm (W) x 2350 mm (H)
- Ağırlığı takribi 480 kg dir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELVA KARMA MAKİNASI

CAS – HKM



Teknik özellikler

- Hız kontrolü bulunur.
- Hız kontrol sistemi ile 5 d/d – 25 d/d aralığında hız kontrol,
- Paslanmaz alaşımlı sac ya da gıda üretimine uygun malzemeden imal edilmiş gövde,
- Motor-redüktör grubu ile tahrik sistemi,
- Tek kürekli sistem; küreğin her turunda kazan çeyrek tur döner.
- Kürek yukarıda tutulduğunda kazan el ile alınabilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELEZON

CAS – STS

Teknik Özellikler

- 1000 kg/h besleme kapasitesi,
- 1,5 kW güç ve 17,85 d/d motor redüktör grubu,
- Tümüyle paslanmaz malzeden mamuldür.
- Helezon sistemin uzunluğu değirmen üst besleme haznesinin yerden yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- Sistem manuel çalışır.
- Makina üstünde start-stop sistemi.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

VAKUMLU KAYNATMA KAZANI (TEKLİ)

CAS – TB/500

CAS – TB/1000

CAS – TB/1250

CAS – TB/1500

Teknik Özellikler

- Alt bölümünde ısı transfer yağı haznesi bulunur. Isı üretici olarak, 500 kg kapasiteye kadar 6 kW, 1000 kg ve üstü kapasitelerde 7,5 kW kapasiteli 4 adet rezistans kullanılır.
- Alt bölüm yan tarafında kullanılan termokupl sayesinde sıcaklık kontrolü yapılır. Pano üzerindeki dijital göstergede istenen sıcaklık set edilebilir. Tavsiye edilen sıcaklık 65 °C dur.
- Soğutma kulesinde 16,5 mm çapında su fışkiyeleri bulunur. Ayrıca sıcaklık göstergesi vardır.
- Vakum pompası 4 kW, 260 m³/h kapasitelidir.
- Su beslemesi soğutma kulesinden yapılır ve bu sayede sulu vakum pompasının çalışması sağlanır.
- Karıştırıcı, kapasitesi 28 d/d ve 1,5 kW motor – redüktör ile çalışır.
- 0 – 750 mbar vakum saati.
- Numune alma yeri.
- Kazan cidar kalınlığı, 1000 kg kapasiteye kadar 3 mm; üst kapasiteler de 4 mm dir.
- Platform ölçüleri 1000 kg lık makina da 1200 mm (H) x 1750 mm (L) şeklindedir.
- Platform zemini alüminyum çetalıdır.
- 6 basamaklı krom merdiven ve platform çevresinde krom korkuluk.
- Makine komple paslanmaz sacdan imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

VAKUMLU KAYNATMA KAZANI (ÇİFTLİ)

CAS – CB/500


CAS – CB/1000

CAS – CB/1250

CAS – CB/1500

Teknik Özellikler

- Alt bölümünde ısı transfer yağı haznesi bulunur. Isı üretici olarak, 500 kg kapasiteye kadar 6 kW, 1000 kg ve üstü kapasitelerde 7,5 kW kapasiteli 4 adet rezistans kullanılır.
- Alt bölüm yan tarafında kullanılan termokupl sayesinde sıcaklık kontrolü yapılır. Pano üzerindeki dijital göstergede istenen sıcaklık set edilebilir. Tavsiye edilen sıcaklık 65 °C dur.
- Soğutma kulesinde 16,5 mm çapında su fışkiyeleri bulunur. Ayrıca sıcaklık göstergesi vardır.
- Vakum pompası 4 kW, 260 m³/h kapasitelidir.
- Su beslemesi soğutma kulesinden yapılır ve bu sayede sulu vakum pompasının çalışması sağlanır.
- Karıştırıcı, kapasitesi 28 d/d ve 1,5 kW motor – redüktör ile çalışır.
- 0 – 750 mbar vakum saati.
- Numune alma yeri.
- Kazan cidar kalınlığı, 1000 kg kapasiteye kadar 3 mm; üst kapasiteler de 4 mm dir.
- Platform ölçüleri 1000 kg lık makina da 1200 mm (H) x 1750 mm (L) şeklindedir.
- Platform zemini alüminyum çetalıdır.
- 6 basamaklı krom merdiven ve platform çevresinde krom korkuluk.
- Makine komple paslanmaz sacdan imal edilir.

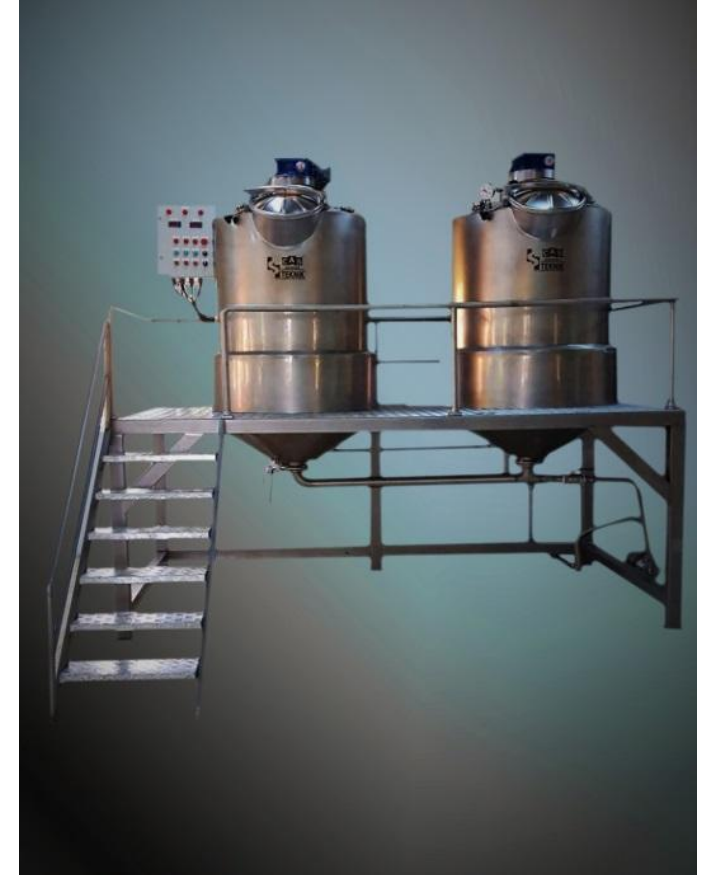

ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANI

CAS – HB



Teknik Özellikler

- Sulu cidarlı kazan,
- 300 kg kapasite,
- Elektrikli; 3 kW x 2 adet rezistans,
- Komple paslanmaz gövde.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

FINDIK KAPLAMA MAKİNASI

CAS – NC



Teknik Özellikler

- İsteğe bağlı olarak elektrikli ya da gazlı ısıtma sistemi.
- Elektrikli sistemde hız kontrolü,
- Manuel kazan devirme sistemi,
- Kafaya bağlı sabit termokupl,
- 100 d/d ve 1,5 kW kapasiteli motor-redüktör grubu ile tahrik sistemi,
- 500 mm çap ve 225 mm derinlikte yarı küre kazan,
- Kazanda alttan hareket sistemi,
- 1400 °C a dayanıklı seramik elyaf ile cidar izolasyonu,
- 300°C a dayanıklı silikon tabanlı karıştırıcı,
- Hız kontrol sistemi ile 5 d/d – 25 d/d aralığında hız kontrol,
- Paslanmaz alaşımlı sac ya da gıda üretimine uygun malzemeden imal edilmiş gövde,



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM ISLAMA HAVUZU

CAS – SWS



Teknik Özellikler

- Havuz ölçüleri 2500 mm x 1500 mm x 1500 mm şeklindedir.
- Makina komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM SALAMURA HAVUZU

CAS – SBS

Teknik Özellikler

- Havuz ölçüleri 4300 mm x 1500 mm x 1500 mm şeklindedir.
- Makina komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM YIKAMA HAVUZU

CAS – SBS



Teknik Özellikler

- Havuz ölçüleri 2000 mm x 1500 mm x 1500 mm şeklindedir.
- Makina komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM SIKMA MAKİNASI

CAS – SBS

Teknik Özellikler

- Komple paslanmaz sacdan Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilmiştir. .
- 100 kg kapasitelidir.
- Hız kontrol ünitesine sahip olduğu için, hem motor korumasını sağlar hem de istenilen anda durmasını sağlar.
- Ortalama durma süresi 35 saniyedir.
- İstenilen kapasiteye göre 1 adet gerekmektedir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

TAHİN DEPOSU

CAS – TS

Teknik Özellikler

- 3000 kg depolama kapasitesi,
- Tümüyle paslanmaz malzemeden ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilmiştir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM AKTARMA ROBOTU

CAS – SR

Teknik Özellikler

- Pnömatik Sistemle çalışır.
- Manuel ya da uzaktan kumanda ile çalıştırma opsiyonları bulunur.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SUSAM SOĞUTMA ARABASI

CAS – CTC



Teknik Özellikler

- Sesame cooling and transport vehicle system is completely made out of 304 stainless steel.
- It has 3 motor systems,
- The boiler has sieve system with 1mm hollows until its half level
- The bottom part of it has an air circulation space,
- In the air circulation space, 2 pieces of 0,37 kW fan systems provide manually-started air flow.
- Air passing through the product enables the product put in the region to cool.
- Spiral system on the exit region enables the product to be transported to the upper stage and the purpose of this is to unload the product to other containers,
- The motor used here is 1,1 kW and has 185 d/d reducer.
- Boiler system has 4 wheels and it can be taken to any region.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM SUSAM KABUK SOYMA MAKİNASI

CAS – DSPS



Teknik Özellikler

- Tam otomatik ve PLC kontrollüdür.
- 15 dakikalık periyotlar halinde çalışır.
- 15 dakika 180 kg kapasitelidir.
- Susam ince ıslama işleminden sonar vakum emişi ile tahliye noktasından dış alana alınır.
- Soyulan kabuklar ayrı bir noktaya aynı şekilde otomatik olarak tahliye edilir.
- Makine komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM DAİRESEL SUSAM ELEME MAKİNASI

CAS – DCSS



Teknik Özellikler

- 400 kg/saat kapasitelidir.
- Çok daha küçük artıkların susamdan ayrılmasını sağlar.
- Makine komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM SUSAM YIKAMA MAKİNASI

CAS – DWUS



Teknik Özellikler

- Su ile susam içerisinde bulunan partiküllerin birbirinden ayrışmasını sağlar.
- Makine komple paslanmaz sacdan, Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM FIRÇALI SUSAM ELEME MAKİNASI

CAS – DSS



Teknik Özellikler

- Kapasite 20 dakika ve 250 – 300 kg dir.
- Makina iki kolludur.
- 70 d/d kapasiteli motor – redüktör grubu.
- Drenaj kapağı tank yüksekliğine uygundur.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ölçüler: 1800 mm (L) x 1800 mm (W) x 2350 mm (H)
- Ağırlık 485 kg



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM SUSAM SOĞUTMA (KURUTMA) MAKİNASI

CAS – DSCS



Teknik Özellikler

- Paletli helezon ile çalışır.
- Isıtma cidarı mevcuttur.
- Makina komple paslanmaz sacdan, Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KURU SİSTEM TEKLİ SUSAM KAVURMA (JORNİK) MAKİNASI

CAS – DSRS



Teknik Özellikler

- Makine komple paslanmaz sacdan imal edilir.
- Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Buharlı bir sistemde ısıtma sağlanır. Sıcaklık ayarlanabilir.
- 6 metre uzunluğundadır.
- Aktarma işlemi palet sayesinde yapılır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

LOKUM DİNLENDİRME RAFI VE PASASI

CAS – DR



Teknik Özellikler

- Raf Ölçüleri: 600 mm x 1800 mm
- Pasa Ölçüleri: 450 mm x 450 mm
- Raf ve pasa ölçüleri isteğe uygun olarak değiştirilebilmektedir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELVA AĞDA MAKİNASI

CAS – HAM



Teknik Özellikler

- Kaynatma kazanı 150 kg kapasiteli,
- 100 kg kapasite.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Platform üzerinde bir adet sıcaklık kontrollü kaynatma kazanı bulunur.
- Mamul aktarma ara vana sayesinde gerçekleşir.
- Şurup karıştırma için motor redüktör grubu bulunur.
- Buhar alma için fan istemi bulunur.
- Ölçüler: 1250 mm x 2000 mm x 2800 mm.
- Ağırlık takribi 850 kg.
- Bir adet 2,2 kW tahrik motoru
- İki adet 0,75 kW buhar alma fanı
- Bir adet 2 HP karıştırıcı.
- Elektrikli sistem.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

VAKUMLU HELVA AĞDA MAKİNASI

CAS – VHA



Teknik Özellikler

- Kaynatma kazanı 150 kg kapasiteli,
- 100 kg kapasite.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Platform üzerinde bir adet sıcaklık kontrollü kaynatma kazanı bulunur.
- Mamul aktarma ara vana sayesinde gerçekleşir.
- Şurup karıştırma için motor redüktör grubu bulunur.
- Buhar alma için fan istemi bulunur.
- Ölçüler: 1250 mm x 2000 mm x 2800 mm.
- Ağırlık takribi 850 kg.
- Bir adet 2,2 kW tahrik motoru
- İki adet 0,75 kW buhar alma fanı
- Bir adet 2 HP karıştırıcı.
- Elektrikli sistem.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

KLASİK HELVA AĞDA MAKİNASI

CAS – CHAM



Teknik Özellikler

- Kaynatma kazanı 150 kg kapasiteli,
- 100 kg kapasite.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Platform üzerinde bir adet sıcaklık kontrollü kaynatma kazanı bulunur.
- Mamul aktarma ara vana sayesinde gerçekleşir.
- Şurup karıştırma için motor redüktör grubu bulunur.
- Buhar alma için fan istemi bulunur.
- Ölçüler: 1250 mm x 2000 mm x 2800 mm.
- Ağırlık takribi 850 kg.
- Bir adet 2,2 kW tahrik motoru
- İki adet 0,75 kW buhar alma fanı
- Bir adet 2 HP karıştırıcı.
- GAZ YAKITLI SİSTEM



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELVA ÇARPMA MAKİNASI

CAS – HCM

Teknik Özellikler

- Karma kazanı içindeki tahin ile birlikte kapasitesi 100 kg dır.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Ön kısımdan boşaltılmalıdır.
- Şurup karıştırma işlemi motor – redüktör grubu ile sağlanır.
- Buhar alma fan sistem mevcuttur.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırcı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

OTOMATİK HELVA KESME MAKİNASI

CAS – OHCM



Teknik Özellikler

- Kapasitesi 750 kg/h tir.
- Soğutma sistemi ve kesme alanı 12 m düz ve 6 m yan bölge olmak üzere toplam 18 m dir.
- Tüm parametreler dijital ekrandan ayarlanabilmektedir.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.
- Mamul kalınlığı kesim boy ve enleri dijital ekrandan ayarlanabilmektedir.
- Helva yükleme otomatik devirmeli sistemde çalışmaktadır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELVA PRES MAKİNASI

CAS – HPS



Teknik Özellikler

- Pneumatik sistem ile çalışır.
- Önceden sıcak yapılan helva, belli ölçülerdeki kaplara koyulup bu makinada presleme yapılmaktadır.
- Başlangıç pedallı sistemle çalışır.
- Komple 304 paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğü'ne uygun imal edilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HELVA KARMA TEKNESİ

CAS – HKT



Teknik Özellikler

- Tamamen 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Helva karmak için gerekli olan ergonomik tasarımı ile çalışana büyük kolaylık sağlar.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

MEYVA YIKAMA MAKİNASI

CAS – FW



Teknik Özellikler

- Tamamen 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Sulu sistemde çalışır.
- Özel püskürtme sistemine sahip konveyör sistemleri ile çalışır.
- Elle beslemeli olup, kapasitesi 1500 – 2000 kg/saat tir.
- Sistemde blower ünitesi ile, sirküle eden suyun çalkalanması sağlanır.
- Bu sayede, en küçük toz, çamur vb istenmeyen partikül ve oluşumlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Makina giriş ve çıkış konveyörleri bulunur.
- Çıkışta seçme benadi ve ayrıca su püskürtme nozulları bulunur.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

MEYVA AYIKLAMA BANDI

CAS – FS



Teknik Özellikler

- Otomatik konveyör bandı ile çalışır.
- Bant ölçüleri 4000 mm (L) x 700 mm (W).
- Tamamen 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Bozuk – çürük ya da tüketilemeyecek durumda olan mahsulün ayıklanabilmesi için kullanılır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

SAP AYIRMA (PATLATMA) MAKİNASI

CAS – FSS



Teknik Özellikler

- Kapasitesi 1500 – 2000 kg/saat tir.
- Tamamen 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Meyvanın saplarını ayırma işlemi yapar.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

HİDROLİK PRESLEME ŞIRA MAKİNASI

CAS – HPS



Teknik Özellikler

- Hidrolik Pres Kapasitesi 5 – 12 ton dur.
- Kap sistemi eleklidir ve demonte edilebilir.
- Tüm yüzey ve depo 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Makina ile birlikte bir asil ve bir yedek sepet temin edilir.
- Sepet ölçüleri 450 mm x 450 mm dir.
- Hidrolik basınç, makina üstündeki basınç göstergesinden takip edilebilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PEKMEZ – ŒIRA DİNLENDİRME TANKI

CAS – GRT

Teknik Özellikler

- OluŒan pekmezin dinlenmesi ve doluma hazır olabilmesi için gerekli iŒlem özel kum çökertme sistemi ile saęlanır.
- Tüm yüzey 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiŒtir.



CAS Makina Gıda İnŒaat San. Tic. Ltd. Œti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

FİLTRASYON SİSTEMİ

CAS – PFS

Teknik Özellikler

- Tümüyle 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Mamulüm partiküllerden temizlenmesi için kullanılır.
- Mamul haznesindeki ürün piston ile sıkılır ve elek sayesinde sıkılan su haznede birikir.
- Ürün kabukları vs suya karışmaması için hazne ağzında özel filtre sistemi kullanılır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

ISI TRANSFER YAĞI ISITMA, DEPOLAMA VE SİRKÜLASYON SİSTEMİ

CAS – OHSC



Teknik Özellikler

- Sistem ana bileşenleri;
 - Bir adet yağ deposu (500 kg kapasiteli)
 - İki adet Sirkülasyon Pompası
 - Bir adet yağ ısıtma haznesi
 - Bir adet 150.000 – 200.000 kcal/saat kapasiteli brülör
 - 10 tonluk yakıt tankı
- Sistem kendi içinde sıcaklık kontrol ünitesine sahiptir.
- İstenilen yağ sıcaklığı kumanda panosu üzerinden set edilebilir.
- Sıcaklık set değeri ile brülör için start – stop sistemi sağlanmış olur.
- Birlikte çalıştığı vakumlu bull sisteminde gerekli sıcaklık max.180 °C dur.
- Bı sıcaklık gerekli hallerde 250 – 300 °C a kadar çıkartılabilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PALPER MAKİNASI

CAS – PM



Teknik Özellikler

- Tümüyle 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- İçerisindeki parçalayıcı sayesinde ürünün posasının alınmasını sağlar.
- Posa pompa ile ya da manuel alınabilir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

TEKLİ YARI OTOMATİK DOLUM MAKİNASI

CAS – SASF



Teknik Özellikler

- Tümüyle 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Manuel kapasitif sistemde çalışır.
- Pedallıdır.
- Şişe veya kavanoz elle dizilir.
- Gramaj ayarı elle yapılır.
- Ana kazan ısıtmalıdır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PEKMEZ DEPOLAMA TANKI

CAS – GST

Teknik Özellikler

- Tümüyle 304 kalite paslanmaz sacdan ve Gıda Tüzüğüne uygun olarak imal edilmiştir.
- Pekmezin stoklanması için kullanılır.
- Bundan sonraki aşama dolum dur.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PİŞMANİYE ÇEKME MAKİNASI

CAS – PCM

Teknik Özellikler

- Mamulün değdiği yüzeyler 304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Sekiz kolludur.
- Makine hidrolik sistemde çalışır.
- Hidrolik pompa kapasitesi 25 l/h dir.
- Çekme sinisi çapı 1600 mm dir.
- Eğim 250 mm dir.
- Alttan ısıtılmalıdır.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkrıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

PİŞMANİYE HAMURU PİŞİRME MAKİNASI

CAS – PLCM



Teknik Özellikler

- Mamulün değdiği yüzeyler 304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- 200 kg/h kapasitelidir.
- Yandan karıştırma sistemi vardır.
- Isıtma sistemi içinde 4 adet rezistans bulunan ısı transfer yağı ile çalışır.
- Kumanda panosundan sıcaklık kontrolü yapılabilir.
- Karıştırma ve mamul boşaltma esnasında sistem yan yatabilmektedir.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırcı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com

ŞEKER SOĞUTMA BANGOSU

CAS – SCD

Teknik Özellikler

- Tabla üst bölgesi 304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Ana ölçüleri 1000 mm x 2500 mm
- 80 mm su haznesi bulunur.
- Su giriş ve çıkışı bulunur.



CAS Makina Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Saim Çıkırıkçı Cad. No.111, Kısıkköy ESTİM Sanayi Sitesi, Menderes, İzmir, TURKEY,
Tel. +90 232 257 58 51, Fax. +90 232 257 60 36, info@casmakina.com, www.casmakina.com